


FICHA TÉCNICA - AISLADOR CARRETE 52-3

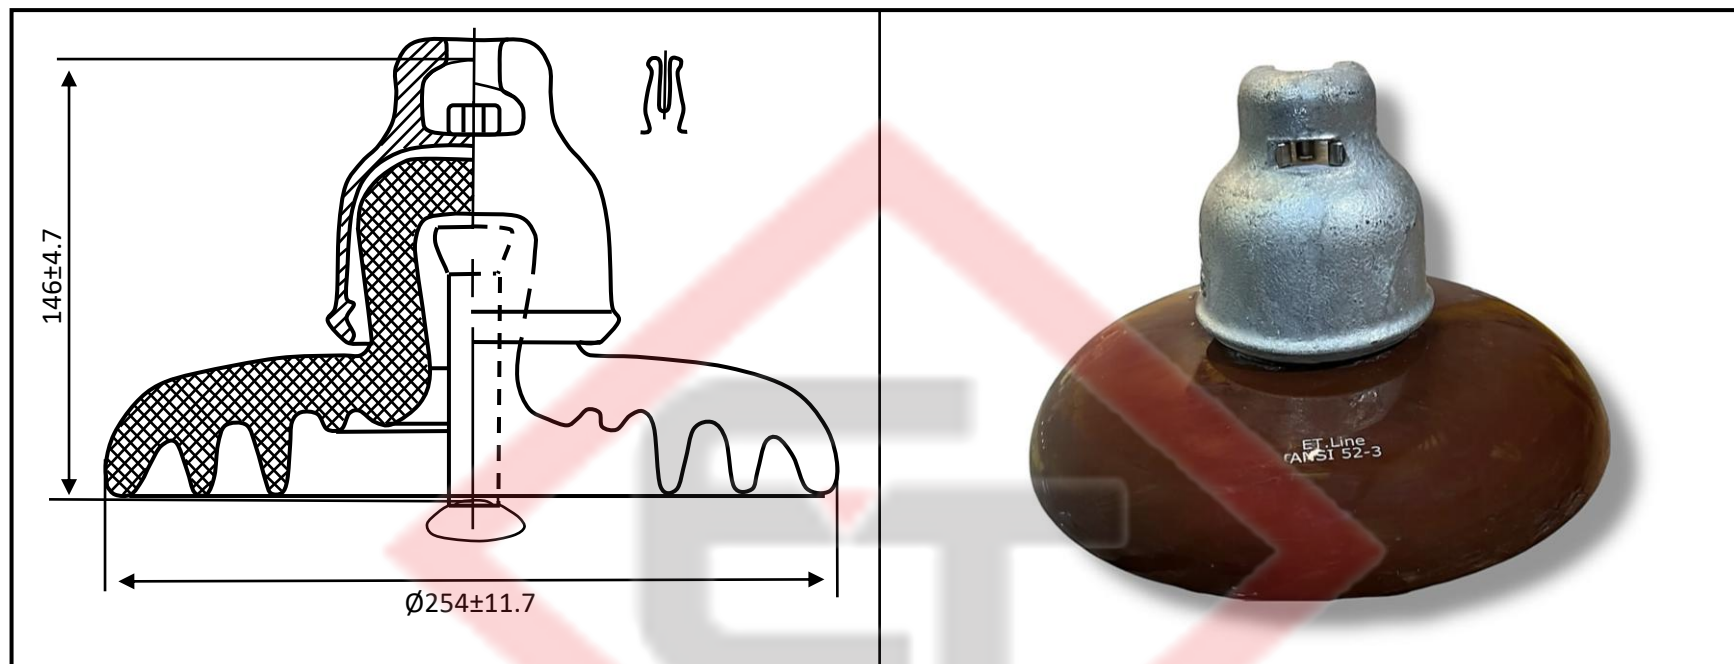

ITEM	DIMENSIONES PRINCIPALES		Mm/Kv/kN	ITEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		kN / Nm	MARCA	NOMBRE DEL PRODUCTO
1	CARGA DE FALLA ELECTROMAGNETICA NOMINAL		70 kN	6	CARGA DE PRUEBA DE TENSIÓN		35,5 kN	ET. Line	AISLADOR CARRETE 52-3
2	DISTANCIA DE FUGA		292 mm	7	RESISTENCIA AL IMPACTO		6 N·m		
3	TAMAÑO DEL ACOPLAMIENTO		16 B	8	ONDA DE IMPULSO CRÍTICO DE 15X40 µs				
4	TENSIÓN DE PERFORACIÓN A FRECUENC INDUSTRIAL		110 kv		POSITIVO	NEGATIVO			
5	TENSIÓN DE DESCARGA DISRUPTIVA PROMEDIO		9		125 kv	135 kv	MATERIAL		
	FRECUENCIA INDUSTRIAL			DATOS DE TENSIÓN DE INFLUENCIA RADIAL					
	SECO			HÚMEDO		TENSION DE PRUEBA A TIERRA	RIV MÁX. A 1000 kHz	PORCELANA	
	80 kv			50 kv		10 kv	50 minutos		