


# FICHA TÉCNICA – AMARRE PREFORMADO

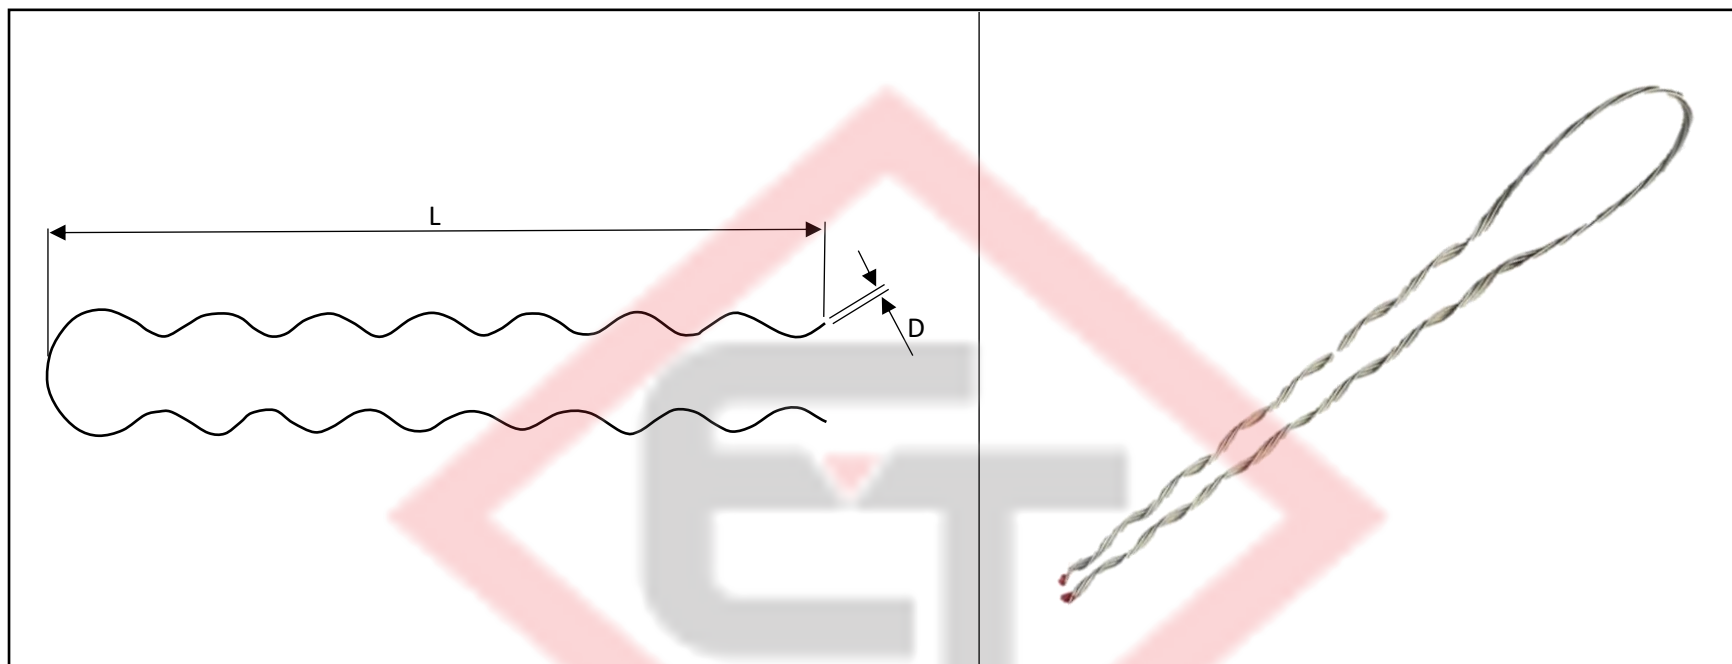

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |          |                  |                |                          |         |          | NORMA DE FABRICACIÓN | MATERIAL | ACABADO | AMARRE PREFORMADO DE F°G° |
|---------------------------|----------|------------------|----------------|--------------------------|---------|----------|----------------------|----------|---------|---------------------------|
| DIÁMETRO                  | LONGITUD | DIÁMETRO ALAMBRE | CANT. DE HILOS | CARGA MIN. DESLIZAMIENTO | PESO    | COLOR    |                      |          |         |                           |
| 3/16                      | 460 mm   | 2.40 mm          | 4              | 8 KN                     | 0.10 kg | ROJO     |                      |          |         |                           |
| 1/4                       | 63.5 mm  | 2.40 mm          | 5              | 8 KN                     | 0.17 kg | AMARILLO |                      |          |         |                           |
| 5/16                      | 700 mm   | 2.40 mm          | 5              | 20 KN                    | 0.20 kg | NEGRO    |                      |          |         |                           |
| 3/8                       | 800 mm   | 2.40 mm          | 6              | 30 KN                    | 0.45 kg | NARANJA  |                      |          |         |                           |
| 3/8                       | 900 mm   | 2.40 mm          | 6              | 30 KN                    | 0.48 kg | NARANJA  |                      |          |         |                           |
| 1/2                       | 900 mm   | 3.00 mm          | 7              | 50 KN                    | 0.50 kg | AZUL     |                      |          |         |                           |
| 5/8                       | 760 mm   | 4.00 mm          | 9              | 50 KN                    | 0.55 kg | VERDE    |                      |          |         |                           |